

364 - 466 HK NOMINEL
405 - 530 HK MAKSIMAL





30 **ROTARY**
years **LEADERSHIP**
AXIAL-FLOW

AXIAL-FLOW® - FØRENDE I 30 ÅR INDENFOR ROTORTEKNOLOGI

Designet og fremstillet i USA, og omhyggeligt tilpasset de specifikke afgrødeforhold i Europa. Case IH har den nødvendige viden og erfaring til at kunne sikre konstant og optimal præstation i marken.

I 1977 blev den første Axial-Flow® mejetærsker introduceret som et fornyende gennembrud for optimeret høstkalitet. 10 år senere kørte Axial-Flow® mejetærsker nr. 100.000 ud af fabrikken som en hyldest til rotordesignets populære og gennemafprøvede præstation, og siden da har konceptet været i konstant udvikling.

I dag fortsætter Case IH udviklingen med de nyeste forbedringer af Axial-Flow® mejetærskeren for endnu højere præstation til din næste høst. Kontakt Case IH omkring finansiering, forrentning af investeringen, præstation i marken, udbytte og service, og du vil opdage, at den nye Axial-Flow® mejetærsker er det optimale valg med hensyn til både økonomi og præstation.

Thomas Banks (til venstre) og hans søn **Edward** driver 1.000 hektarer i Cambridgeshire, England.



Holder ved Flow'en. AFX 8010 (med 30 fod skærebord) har en høj ydelse og leverer samtidig en fremragende færdigvare. Vi benytter eget korn til udsæd og det er derfor vigtigt at der ikke er knækkede kerner imellem, siger Thomas Banks, der har benyttet Axial-Flow® mejetærskere i mere end 10 år. Han fremhæver ligeledes den hydrostatiske drivlinje gennem hele mejetærskeren. Det giver mulighed for at rotoren – ligesom indstillinger af soldene – kan finjusteres under kørslen. Drivlinier frem for remmer gør det muligt at reversere rotor, indførelselevator og bordsnegl og dermed frigøre eventuelle blokeringer.

Friedrich Wilhelm Esser ejer et landbrug i Nörvenich i Tyskland.



Stor ydeevne med blid tærskning! "Der er meget der taler for Axial-Flow®. Feks. det højtstående tærskesystem. Konventionelle rystemaskiner når meget hurtigt deres grænse efterhånden som skærebordene bliver bredere og bredere. Vores Axial-Flow® har bevist sin styrke selv under hårde betingelser, selv i afgrøder med en vandprocent på et godt stykke under 10% i kernerne."

Marcel og Jean Desrats ejer 5 Axial-Flow® mejetærskere, som høster på deres landbrug og til maskinstationsarbejde i Beaugy i regionen CHER, i det centrale Frankrig.



Firmaets favoritter. Den første Axial-Flow® mejetærsker som familien i 1981 bestilte, var en model 1460, og den AFX 8010 de købte i 2006 er den 12. Axial-Flow® mejetærsker de har ejet. Mejetærskerne benyttes til en bred vifte af afgrøder, inklusiv raps, hvede, byg, solsikker og majs til modenhed. I alt høster de mere end 1900 hektar om året. Marcel Desrats udtaler: "Vi har valgt AFX 8010 for at få en mejetærsker med stor kapacitet, både for at reducere antallet af mejetærskere og for at reducere produktionsomkostningerne. Mejetærskerens nye teknologi, med bl.a. den selvoprettende soldkasse og 2050 skærebordet med variabel knivbælke var med til at overbevise os, men vi er også meget tilfredse med kvaliteten af snitning og spredning af halmen."

Få fuldt udbytte af hver hektar
Med AFS Advanced Farming Systems
er du sikret det maksimale udbytte.

Tjen mere på høsten
Korn i topkvalitet og en
ensartet færdigvare sikrer
større indtjening pr. hektar.


En førerplads i særklasse
Kæmpe kabine med lavt lydniveau.

Stor holdbarhed
Axial-Flow® har slidstærke vinger
i den nydesignede indløbstragt og
afgrødestyring i enden af føderen.

Optimal rensning og indtjening
Effektiv X-Tra Force™ soldkasse giver
hurtig og effektiv rensning, selv under
fugtige eller vanskelige forhold.

Sikker forrentning af investeringen
Gennemført enkelthed, lang levetid
og høj gensalgsværdi sikrer lave
driftsomkostninger.

Førende præstation
Case IH skærebordet sikrer
afgrøde af optimal kvalitet.

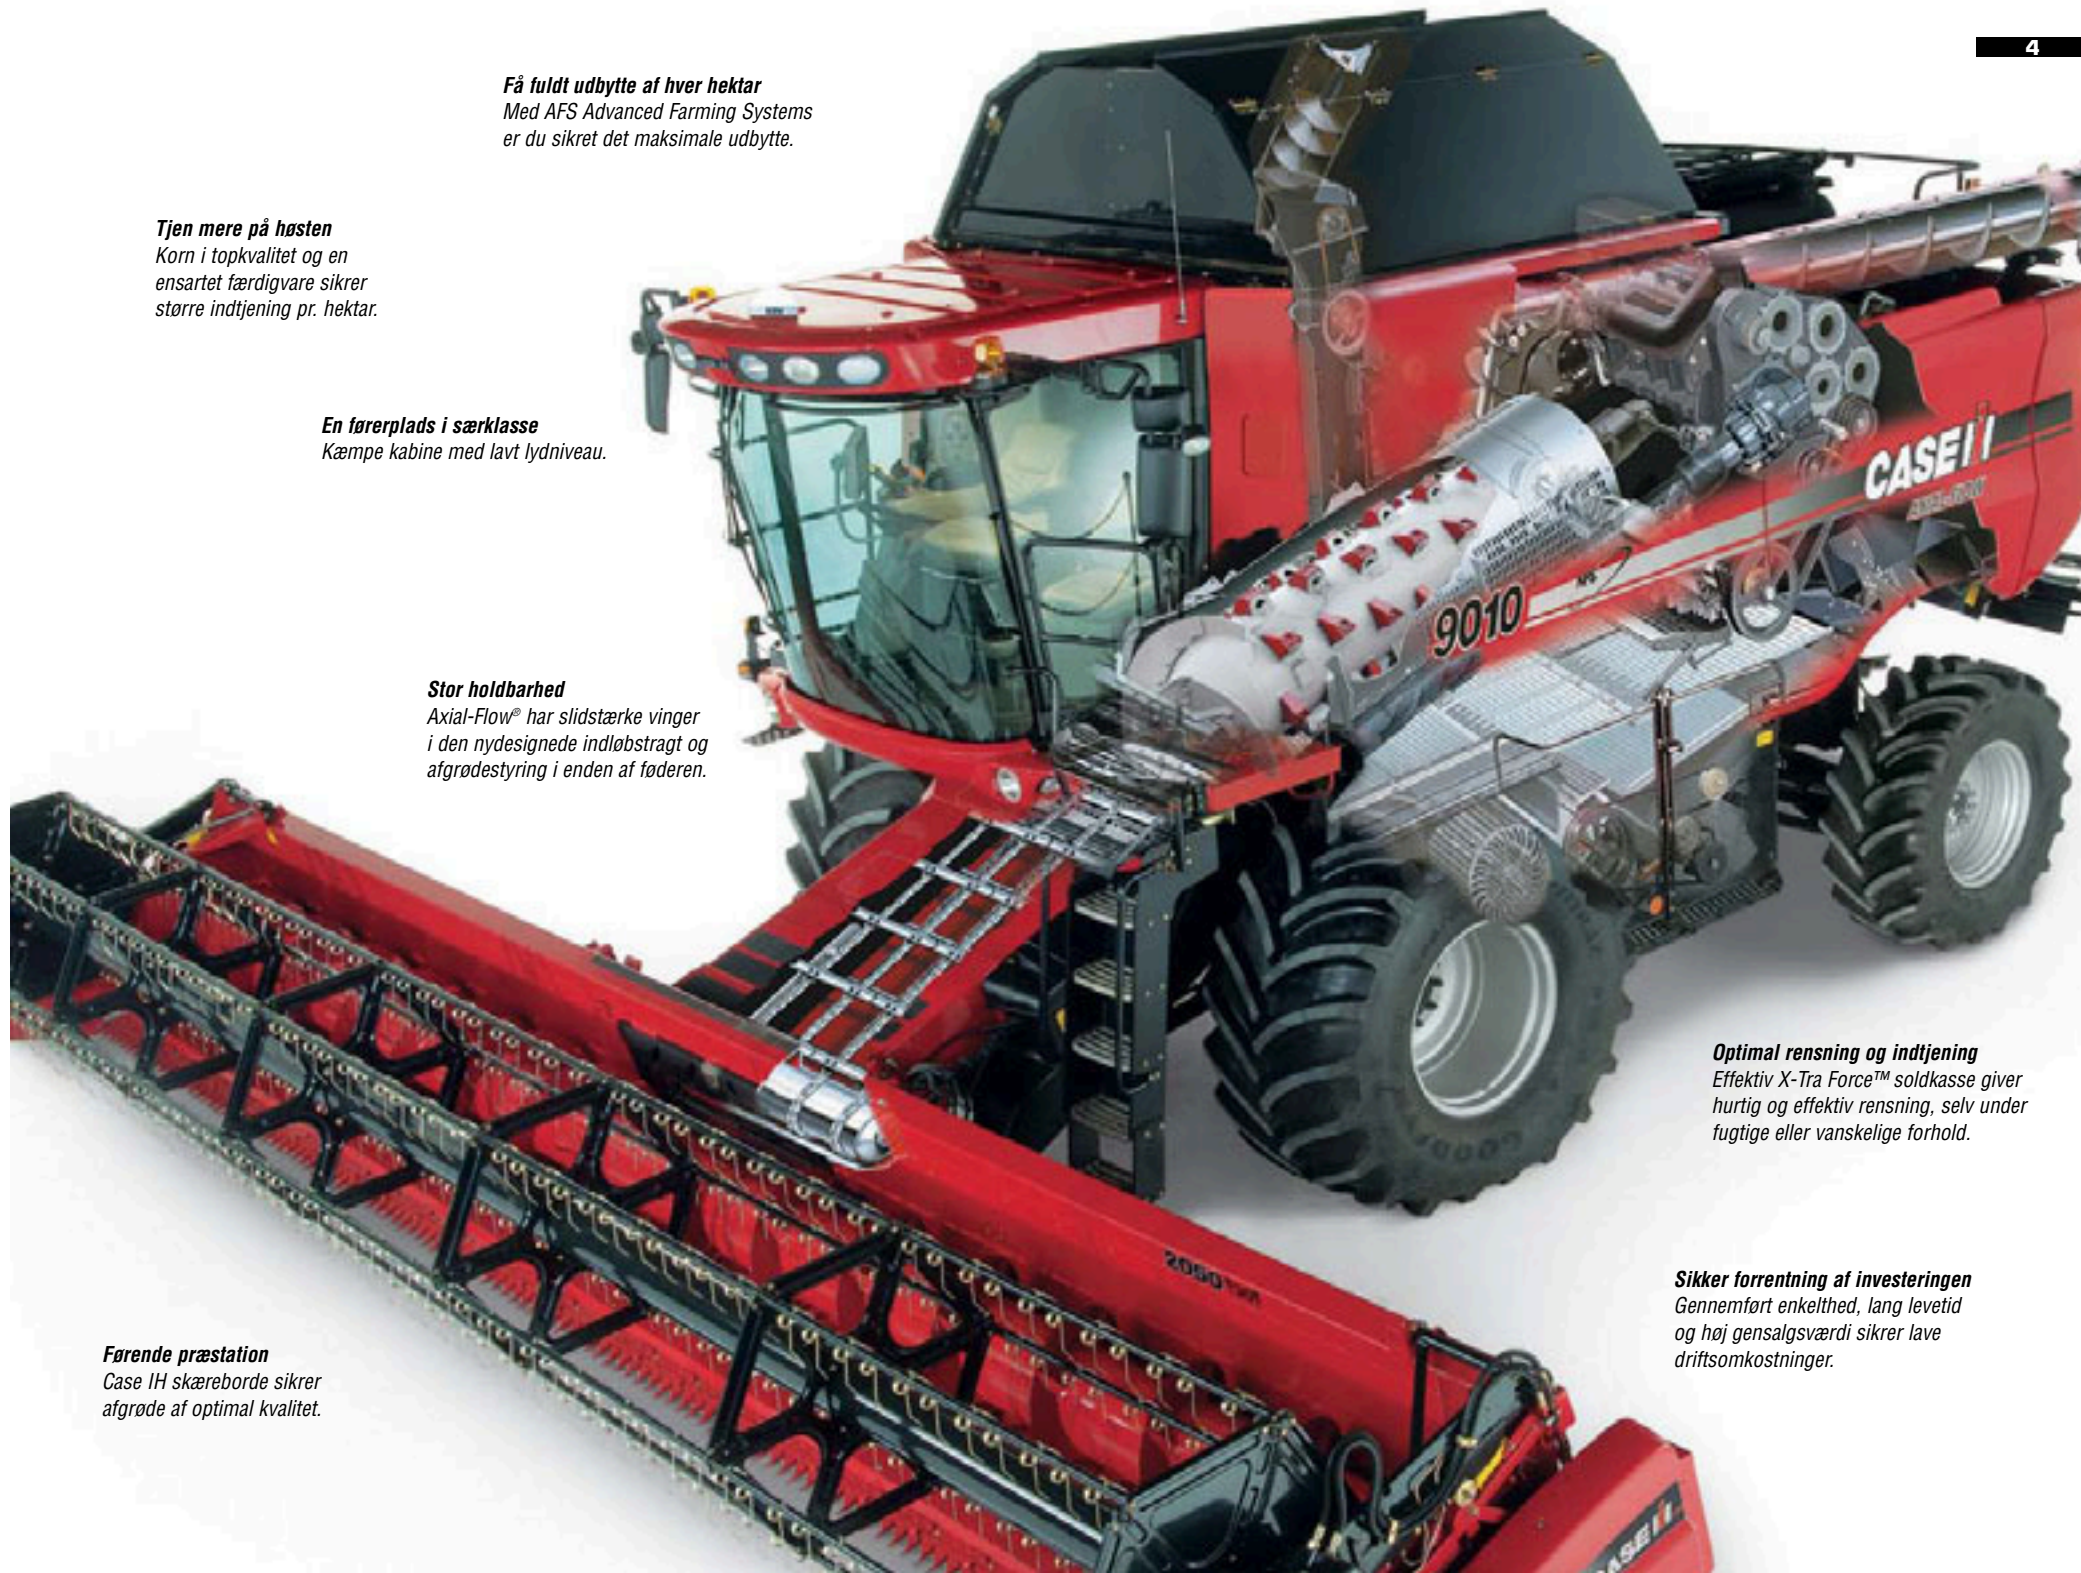



Gennemtestet kapacitet
Motorens præstation er tilpasset enkelt-rotorens høje høstkapacitet.



Kvalitetssnitning
Den nye halmssnitte, med 126 faste knive, snitter og spreder halmen optimalt til brug ved reduceret jordbehandling og giver velformede skår der giver høj kapacitet ved presning.

HELE ÅRETS IND TJENING LIGGER I HØSTEN

Fremragende kornkvalitet

Maksimalt udbytte

Høster effektivt alle typer afgrøder

Små vedligeholdelsesudgifter og høj gensalgsværdi

Din succes måles på den pris, du opnår for din afgrøde. Uanset hvordan vækstsæsonen forløber, afhænger alt af om du får høstet afgrøden i så god stand som muligt. Ingen anden mejetærsker klarer dette job så effektivt som Axial-Flow®. Hvert enkelt korn behandles med en omhu, som svarer til dets værdi.

Det er på tide at øge indtjeningen. Med sit enkelt-rotor-design, høster Axial-Flow® korn af bedste kvalitet med færrest skader og tab, så du opnår den højeste pris for din afgrøde. Og nu tilbydes også en ny 9010 model til Axial-Flow® kunder med store landbrug. Få et direkte afkast af din investering - forøg din indtjening ved at bruge en Axial-Flow® til dit høstarbejde.

Det er på tide at sænke udgifterne. Med en Axial-Flow® får du branchens bedste præstation og kvalitet til lavere driftsomkostninger. Motoren er brændstofeffektiv, og leverer den nødvendige effekt dagen igennem uden behov for ekstra påfyldninger.

Derudover bruges der mindre tid på vedligeholdelse, fordi der ikke er nogen remme at bekymre sig om. Resultatet er øget arbejdstid og langt lettere service.

Det er på tide at kunne slappe lidt af. Axial-Flow® giver dig ro i sindet - du ved, at den præsterer optimalt gennem hele høsten. Hvis der er en forhindring i marken, er du klar til at fortsætte i løbet af ingen tid, fordi Axial-Flow® mejetærskeren har mulighed for at reversere indføring og rotor og øge tærskbro-afstanden fra kabinen, for hurtigt og effektivt af fjerne eventuelle tilstopninger.

Du har sikkerhed for førsteklases Case IH produktservice. Vi er altid lige i nærheden med ekspertviden om Axial-Flow® mejetærskere med hensyn til specialafgrøder, optimal service og reservedelsforsyning.

Det er på tide med en lønforhøjelse. Vælg Axial-Flow® mejetærsker for at være sikker på at dine indtægter overstiger dine udgifter.

Mindre kompliceret, mere tid i marken
Den vigtigste kraftoverførsel sker uden remme, så der bruges mindre tid på service og mere tid på selve høstarbejdet.



Utrølig præstation. Case IH 2100 skæreborde til Axial-Flow® er tilgængelige i 6 og 8 rækket udgaver.



Det perfekte snit. Knivpositionen kan justeres indenfor et 50 cm område på Case IH 2050 skæreborde.



Let tilkobling. En enkelt hydraulisk flerkobler og et elektrisk stik er nok til montering af skærebordet.



LØSNINGEN TIL ENHVER AFGRØDE

Serie 2000 skærebørde til enhver kornstype

Serie 2100 skærebørde - perfekte til majs

Terrain Tracker følger automatisk jordoverfladen

Automatisk skærebords-genkendelsessystem sparer dig tid i marken

Få leveret din Axial-Flow® mejetærsker med et Case IH korn- eller majs-skærebord. Fra 2000 seriens skærebørde til korn, som kan leveres i 3 bredder på 6,1 m, 7,32 m eller 9,15 m til 2100 serien's 6 eller 8 rækker majs-skærebørde, har Case IH den perfekte løsning, som opfylder dine behov.

Optimal præstation i alle typer korn. Der er to skærebørde til rådighed med knive i fast position. Model 2030 er et populært valg til traditionelle afgrøder, model 2040 med ekstra 15 cm afstand mellem kniv og snegl giver øget præstation i lange afgrøder. På model 2050 kan kniven flyttes fremad for yderligere afstand, hvilket er perfekt til afgrøder med lange stængler eller meget tætte afgrøder, som f.eks. rapsfrø.

Ekspert i majsafgrøder. Skærebordene kan foldes sammen hydraulisk, og er specialdesignet til Axial-Flow® med stærke akseldrivlinier for ekstra pålidelighed. Kolberne præcisionsplukkes og håndteres blidt, mens branchens førende stængelsnitter afslutter et perfekt job. En konsekvent kort snittelængde og jævn fordeling af det snittede materiale efterlader en ren mark.

Optimalt udbytte med Terrain Tracker skærebordskontrol.

Terrain Tracker systemet er monteret på alle kornskærebørde som standard. Systemet er designet til at holde skærebordet parallelt med jorden, så det automatisk følger terrænet, og dermed giver det optimale udbytte under skiftende forhold uden indgriben fra føreren.


Automatisk skærebords-genkendelsessystem sparer dig tid i marken.

Hurtig og effektiv montering af skærebord gør det let og ubesværet at skifte rundt mellem marker og afgrøder. Axial-Flow® genkender det monterede skærebord og ændrer automatisk mejetærskerens indstillinger så de passer til opgaven.

Blot en enkelt forbindelse for tilkobling, og du kan straks gå i gang med arbejdet.

Den perfekte høst.

Terrain Tracker skærebords-kontrolsystemet holder skærebordet parallelt med jorden i ujævnt terræn.

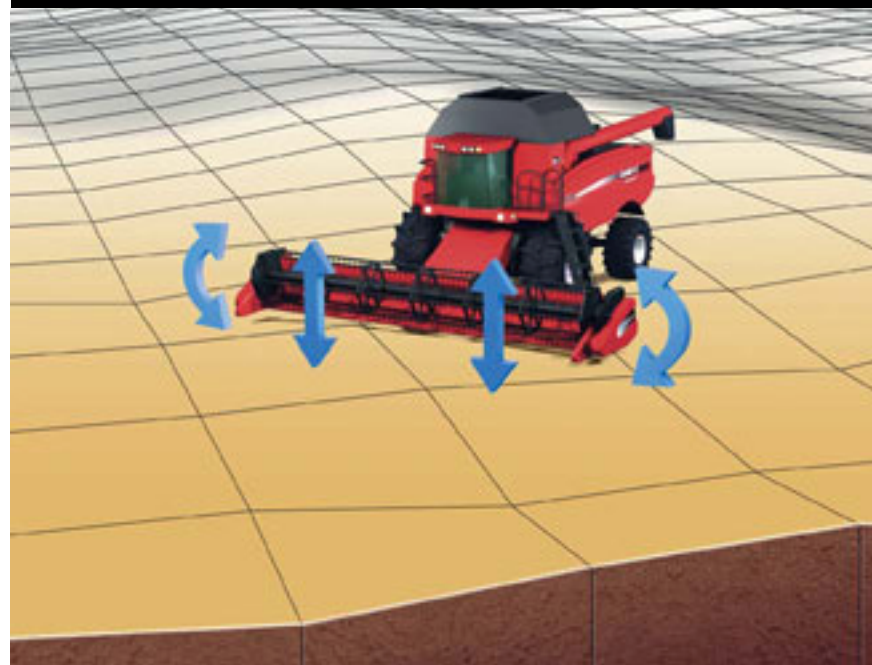




Blid tærskning for
større udbytte

Høj ydelse, konstant
afgrødeflow

Stort gennemløb i fugtig
halm med færre hk.

Perfekt halmkvalitet til ballepresning.

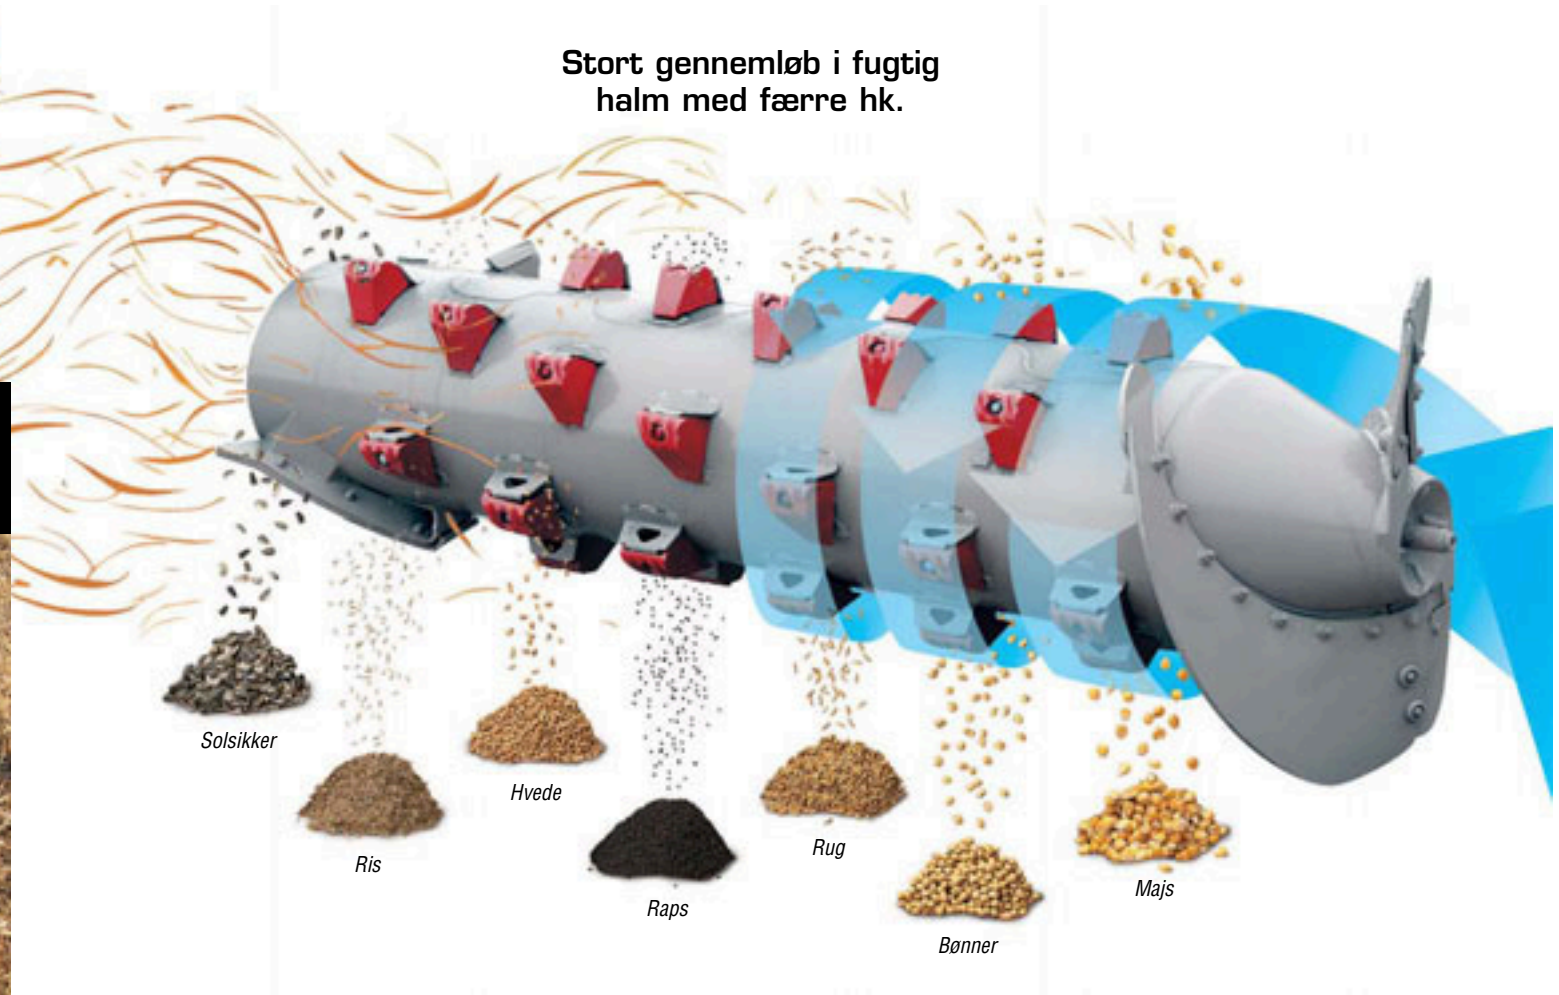

Passer til mange
forskellige afgrøder

Hjertet i processen, Axial-Flow® rotoren med konstant rotor for højkvalitets korn, tilpasning til afgrøden og maksimal præstation pr. hektar. Axial-Flow® rotoren er førende indenfor tærskning og udskillelse.

DET ER DET INDRE, SOM TÆLLER

Axial-Flow® rotor – højeste standard i branchen

Fremragende kerne kvalitet

Passer til mange typer afgrøder

Mindre spild

Filosofien har altid været at skabe et konstant afgrødeflow gennem mejetærskeren. Med Axial-Flow® har Case IH gjort denne teknologi perfekt.

Den lange brede indføring og den specialdesignede indløbstragt leder skånsomt afgrøden til rotoren, som accelererer afgrødeflowet til tærskeshastighed. "Korn på korn" tærskningen har gjort Axial-Flow® konceptet berømt for sin fremragende kerne kvalitet.

Axial-Flow® rotorens nye design giver en yderligere forbedring af udtærskningen og afgrødeflowet. Med den nye rotor vil du opleve en forbedret halmkvalitet. Samtidig bevares det hurtige gennemløb og gode kerne kvalitet, tilligemed at den leverer kvalitetshalm, selv under meget fugtige forhold.

Blid tærskefunktion. I modsætning til konventionelle eller hybrid-mejetærskere, er Axial-Flow® ikke afhængig af den traditionelle cylinder ved den første tærskning og udskillelse. Desuden er der ikke en brat overgang indvendigt i Axial-Flow®, idet hele processen foregår trinløst ved hjælp af rotoren, hvilket giver færre beskadigede kerner.

Kraftigere flow. Afgrøden føres effektivt gennem hele mejetærskeren, hvilket giver mindre risiko for ophobninger eller blokeringer. Kernerne udskilles fra halmen og andre restafgrøder ved hjælp af den stærke centrifugalkraft. De lave rotoromdrejninger begrænser skader på halmen og passer fint til tørre, lette tærskforhold. Ved tungere eller mere fugtige afgrøder kan omdrejningstallet øges så man opretholder det kraftige afgrødeflow.

Maksimal tilpasning til afgrøden. På Axial-Flow® er der let adgang til rotorhuset fra serviceplatforme i begge sider af maskinen.

Tærskebro og brosektioner er fremstillet i letvægtsmateriale og dækker 180° af rotoren. De kan let afmonteres, udskiftes eller ændres til høst af korn, frø, majs, ris, raps eller bønner. Broafstanden styres elektronisk fra førerkabinen.

Mindre spild betyder højere indtjening. Med et totalt udskillelsesareal på 2,8 m² og centrifugalkraften, som dannes fra Axial-Flow® rotoren, ender mere af høsten i kornranken. Udover at opnå den bedst mulige kornkvalitet, er der også mere af den. Resultatet ses på din indtjening i høsten.



Mulighed for større indtjening med den optimale kvalitet.
Færre beskadigede eller knækkede kerner. Dette er grunden til at Case IH Axial-Flow® designer klarer sig langt bedre end traditionelle eller hybridmejetærskere.

Bedste snittekvalitet. Ny halsnitter med 126 faste knive giver optimal snitning.



Imponerende tømmehastighed. Axial-Flow® tømmer 110 liter pr. sekund - under kørslen.



Perfekt system til håndtering af halm og avner.
Tre indstillinger til håndtering af halm og avner til presning eller nedpløjning i marken.



OPTIMAL HÅNTERING - OPTIMAL INDTJENING

Selvoprettende X-tra Force™ soldkasse

Stor korntank og imponerende tømmehastighed

Patenteret Axial-Flow® system til håndtering af halm og avner

Rensnings- og kornbehandlingssystemerne på Axial-Flow® rotormejetærskere har meget at skulle leve op til. Og som man kan forvente fra Case IH, gør de det på imponerende vis. Cross Flow™ blæseren og X-tra Force™ soldkassen er medvirkende til Axial-Flow's enorme kapacitet for opnåelse af maksimalt kvalitetsudbytte.


Ultimativ renskapacitet med Cross Flow™ blæser. Efter udskillelsesprocessen passerer kornet over den effektive Cross Flow™ blæser. Blæserens V-formede profiler danner en ensartet hvirvelstrøm langs sin akse, som leverer en jævn luftstrøm til undersiden af soldene. Dette system bruger mindre kraft og undgår de luftlommer, som kan opstå i de traditionelle systemer. Ved foragervendinger mindskes blæserhastigheden for at undgå spild ved soldene og hastigheden øges automatisk efter vending i forageren. Hvis motoromdrejningstallet falder, vil den hydraulisk drevne Cross-Flow™ blæser bevare luftmængden for at holde den maksimale produktivitet.

Selvoprettende X-tra Force™ soldkasse for aktiv rensning.

Axial-Flow® mejetærskere har et selvjusterende rensesystem, som omfatter tilløbsplan og Cross Flow™ blæser, som klarer skråninger på op til 15%. X-tra Force™ systemet løfter effektivt laget af rester væk fra soldets overflade, så afgrøden kan passere hurtigere gennem soldet, især ved afgrøder med højt fugtindhold og stor afgrødemængde. Top- og bundsolde styres elektronisk fra bagenden af maskinen og fra førerkabinen, så man kan justere indstillingerne under kørslen.

Kæmpe korntank og imponerende tømmehastighed. Med den effektive Axial-Flow® rotor er man sikret hurtig fyldning af den store 10.500 liters korntank, og tømningen foregår endnu hurtigere med en tømme kapacitet på 110 liter pr. sekund, så høstarbejdet aldrig forsinkes. Tømmerøret har fået nyt design der øger tømmeafstanden, så selv de største skærebord kan bruges uden problemer og røret har nu et lukkesystem, som hindrer spild når den ikke er i brug.

Optimal håndtering af halm og avner. Når halmen er den sekundære afgrøde, som høstes på marken, er avnerne spredt og halmen lagt øverst på stubben i et pænt skår for let presning. Axial-Flow® 8010 og 9010 har en ny halmsnitte med 126 faste knive der spreder materialet over hele skærebordsbredden. Halmsnitte systemet forbedrer forholdene i marken når det gælder minimal jordbehandling. Til ballepresning lægges halmen i et perfekt skår der letter presningen.

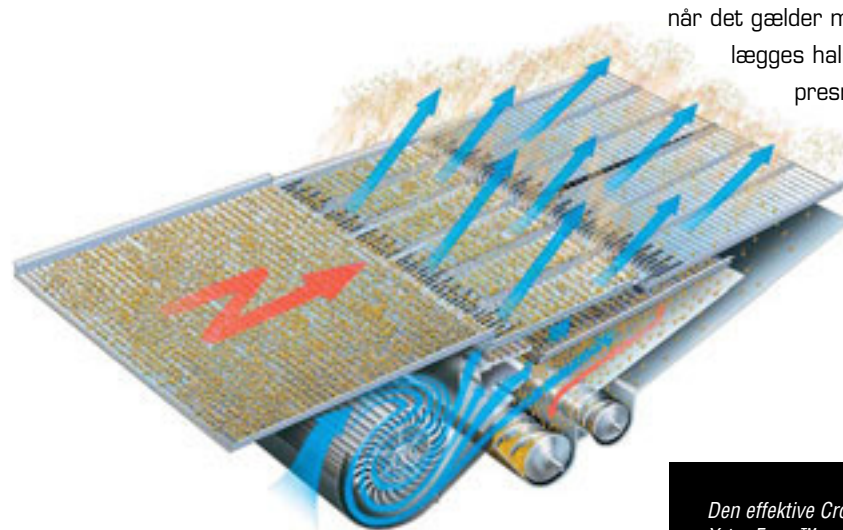

Den effektive Cross-Flow™ blæser og selvoprettende X-tra Force™ soldkasse giver tilsammen fremragende rensning og kvalitetsmateriale, selv på skråninger.

Høj motorydelse. Time efter time sikrer Axial-Flow® den optimale præstation i marken.

12



En bekvemt indbygget stige giver let adgang til motorplatform og kølere.



Rent kølerområde. For hurtig rengøring og vedligeholdelse er der let adgang til kølerne via en servicedør.



CASE IH EFFEKT SIKRER MAX. UDBYTTE

Ny model 9010

Imponerende kraftige 9 til 13 liters motorer

Blød kørsel med fire-ventil teknologi

Ensartet høj effekt for maksimal produktivitet

Med 30 års Axial-Flow® erfaring, har Case IH perfekt kendskab til at indstille effekten, så den passer til rotorkapaciteten. Uanset afgrødens art og arbejdsforholdene vil disse mejetærskere klare høsten med det optimale resultat.

Ny motor med forbedret ydeevne. Den nye Axial-Flow® 9010 er udstyret med en 13 liters motor. Ved en nominel motoromdrejning på 2.100 rmp yder denne 6-cylindrede dieselmotor 343 kW (466 hk). Så snart motorens omdrejningstal falder, på grund af belastning, vil den imidlertid øge sin ydeevne til et maksimum på 390 kW (530 hk) ved 1.900-2.000 omdrejninger pr. minut.


Effektiv arbejdsindsats. Med alle de nye teknologiske motoregenskaber, inklusiv 4 ventiler pr. cylinder, luft-til-luft aftercooler og wastegate turboladere, er disse motorer sultne efter at komme i gang, men samtidig økonomiske i brug. Model Axial-Flow® 7010 har 405 hk til rådighed, mens Axial-Flow® 8010 har max. 455 hk og Axial-Flow® 9010 er helt oppe på 530 hk. Brændstoftankene har kapacitet til en hel dags arbejde, og der kan påfyldes op til 20% biodiesel (RME) for bedre økonomi og miljøvenlighed.

Direkte luftflow til motor og kølesystemer. For at bevare den optimale motorpræstation, bruger det dobbelte luftfilter, som har forrensning af indsugningsluft via udstødningen, vakuum fra udstødningen til at fjerne tunge støvpartikler. Køler, olie køler og air-conditionsystemer luftkøles ved hjælp af et selvrensende luftfilter for at sikre, at motor, hydraulik og førerkabinen altid er perfekt afkølet.

Effekt, som lever op til enhver udfordring. Under belastning øges effekten hurtigt til max. kapacitet når der høstes eller tømmer. Motoreffekten er indstillet så Axial-Flow® arbejder i et konstant effektområde for at sikre, at alle mejetærskerens funktioner udføres med maksimal effektivitet, og rotorpræstationen aldrig forringes.

Imponerende effektstigning. Når der arbejdes under tung belastning eller i vanskelige terrænforhold yder motoren en imponerende effektstigning på op til max. på 530 hk (AF9010) eller 455 hk (AF8010) eller 405 hk (AF7010).

Axial-Flow® 9010

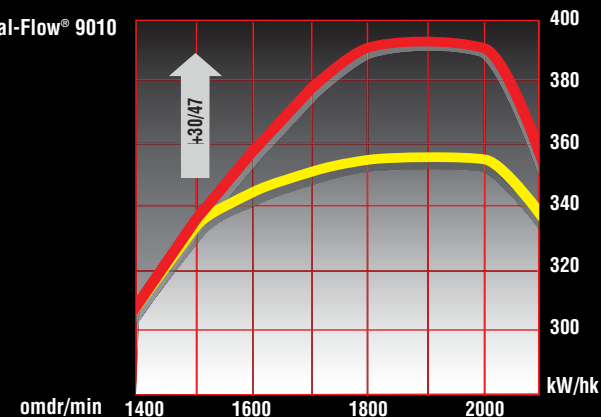


Effektiv landevejskørsel betyder hurtige skift mellem markerne.



Blød justering af hastigheden sikrer total førerkontrol.



Lille venderadius giver imponerende manøvrering.

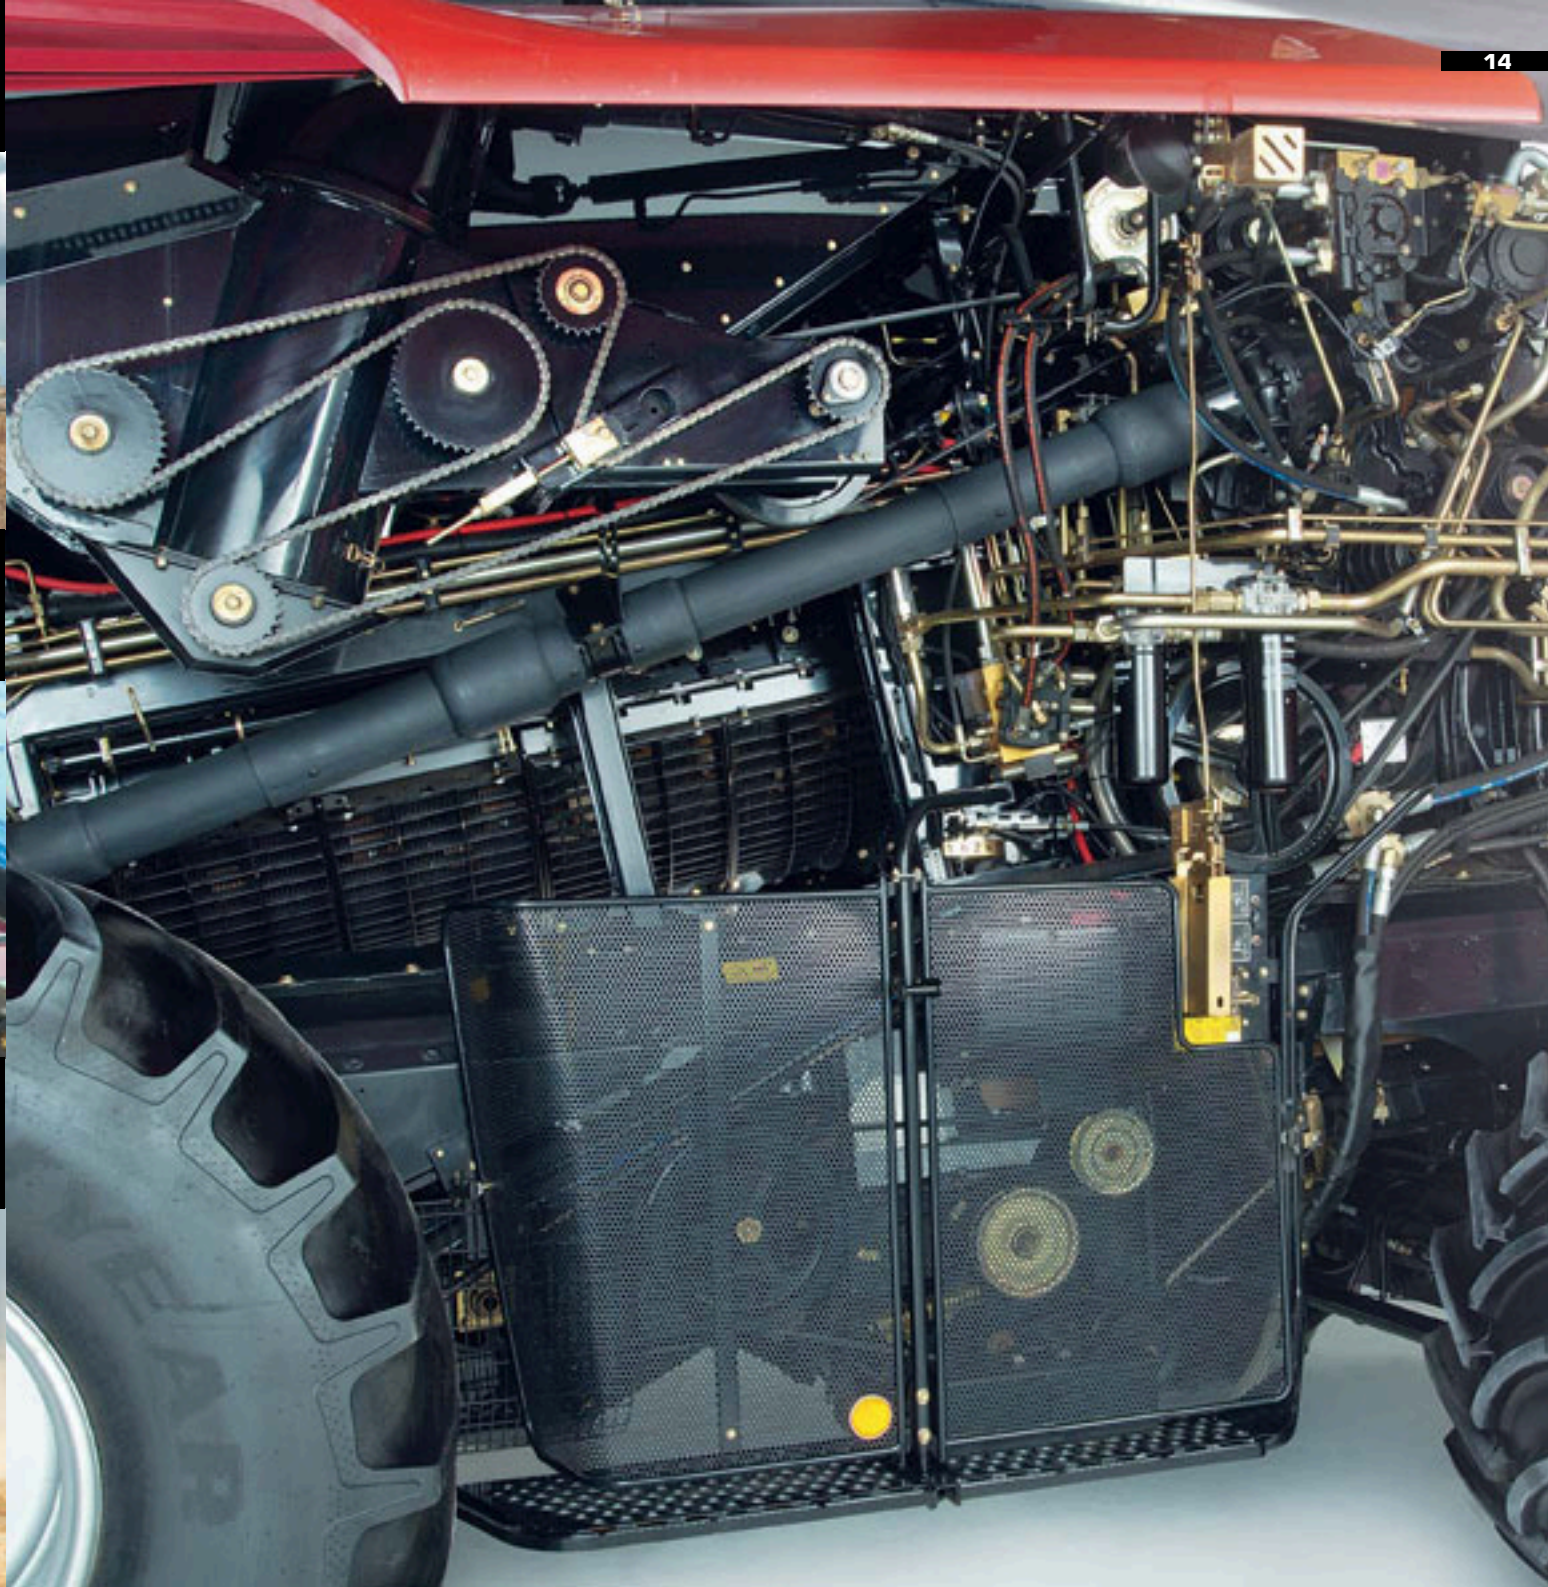

MINDRE KOMPLICERET - MERE EFFEKTIV

Enkel og præcis effektoverførsel

Færre bevægelige dele for øget pålidelighed

Power Plus™ drivsystem - enestående i branchen

Hydrostatisk rokkesystem giver mindre spildtid

Kraftoverførslen til mejetærskeren leveres fra den centrale gearkasse monteret direkte på motoren for maksimal effektivitet. Som noget unikt for Axial-Flow® foregår al væsentlig effektoverførsel uden brug af remme, hvilket betyder at man undgår alle problemer i forbindelse med remslip, slid, vedligeholdelse og udskiftninger.

Præstationskørsel. Uanset om den befinder sig i marken eller på landevejen, kører Axial-Flow® overbevisende og sikkert. Vægtfordelingen mellem for- og bagaksel er optimeret for at modvirke effekten af de større og tungere skærebord. Derudover giver den kortere akselafstand forbedrede manøvreverner og skarpere drejninger end en traditionel mejetærskere. Hvis forholdene kræver yderligere trækkevne, kan der monteres en hydrostatisk bagaksel og differentialespærre.

Power Plus™ CVT teknologi. Der findes ikke nogen blødere måde at høste på! Axial-Flow® rotor, indføring og skærebord drives af en remfri drivlinie. Desuden drives rotoren af en CVT gearkasse, som giver blød hastighedsstigning uden chokbelastninger, og virker som trinløse og meget præcise skift. Dette drev skal hverken efterses, vedligeholdes eller serviceres i løbet af sæsonen. Det vil sige ekstra tid i marken, og du er altid klar til høst når afgrødeforholdene er optimale.

Ingen spildtid i travle perioder. Når tiden er knap og der arbejdes under vanskelige afgrødeforhold, er Power Plus™ systemet en stor hjælp. I tilfælde af blokeringer, kan broafstanden øges og Axial-Flow® rotoren reverseres eller rokkes frem og tilbage indtil blokeringen er væk - og alt foregår fra førersædet. Dette er ikke muligt med remdrevne rotor- og hybridmejetærskere.

Power Plus™ tilbyder optimal effektivitet for variabel hastighed med lav vedligeholdelsesbehov.



Den unikke Axial-Flow® rotor rokkefunktion gør det muligt for føreren at fjerne blokeringer uden at forlade kabinen.



Fremragende udsyn til skærebordet takket være den lange indføring og ubegrænset udsyn fra førersædet.



*Klar til endnu en uforstyrret dag i marken.
Luksus førerkabinen omfatter lydanlæg med fire
højttalere og temperaturstyret air-condition.*



FØRERPLADSEN TIL DEN PROFESSIONELLE BRUGER

Uhindret udsyn

Komfortabel arbejdsplads under alle vejrforhold

Ergonomiske betjeningsfunktioner for maksimal komfort

Effektiv belysning forlænger arbejdsdagen

Høstarbejdet kan have mange stressfaktorer - det undgår du ved at høste med en Axial-Flow® mejetærsker. Den samme høje produktivitet og effektive betjening finder du også i førerkabinen, som sikrer dig en virkelig førsteklasses oplevelse.

Fokus på arbejdet. Den rummelige førerkabine med store glaspartier, fremragende udsyn til alle sider og god bevægelsesfrihed fjerner unødvendige forstyrrelser og skaber den perfekte arbejdsplads. Det luftaffjedrede sæde, rattet og el-bakspejle justeres let efter føreren for øget komfort og giver maksimal fokus på selve høstpræstationen.

Der er tænkt på alle behov. For at holde føreren i topform, bevarer det automatisk air-conditionsystem den valgte temperatur hele dagen og afkøler opbevaringsboksen, så maden holdes frisk. Der er også et rummeligt passagersæde samt masser af opbevaringsplads under og bag sæderne.

Total kontrol. Med multifunktions-fremdrifthåndtaget har du alle Axial-Flow® mejetærskerens vigtigste eksterne funktioner lige i hånden. De hyppigst anvendte er bedst ergonomisk placeret for let betjening af alle skærebordsfunktioner og tømme-neglen. Der er desuden monteret en nødstopknap for knivbom og skærebordssnegl.

Ubegrænsede arbejdsdage. Når afgrøden er klar og vejrforholdene gunstige, giver allround belysningen på Axial-Flow® mulighed for at fortsætte høstarbejdet - sikkert og effektivt. Der er monteret Stadium lygter på taget for komplet belysning af arbejdsområdet, og lygter i korntanken, på tømme-neglen og arbejdslamper bagerst på mejetærskeren sikrer, at alle vigtige områder er fuldt belyst. Hvis man ønsker at kunne se helt ned til enden af marken, kan der leveres et højintensivt (HID) lygtesæt.

Der kan endvidere monteres servicelygter bag sidepaneler og i motorområdet, så man altid kan kontrollere vigtige komponenter.



Cruise-Cut auto-guidance system. Gør hvert træk 100% effektivt ved at udnytte hver eneste millimeter af skærebordsbredden.



AFS Pro 600 farve touchscreen monitor giver oversigt over maskinens status på sekundet, og viser det øjeblikkelige udbytte- og fugtighedsniveau under kørsel.



Enkel dataoverførsel - hukommelseskortet overfører udbytte- og geografiske informationer til hjemmecomputeren.



AFS™



FULDT UDBYTTE AF HVER ENESTE HEKTAR

AFS Pro 600 farve touchscreen monitor for øget komfort

Cruise Cut et effektivt auto-guidance system

AFS – Advanced Farming Systems for effektiv præcision

AccuGuide automatisk styresystem for maksimal præstation

Præcise og relevante data danner grundlaget for optimal kontrol.

De installerede systemer sikrer optimal mejetærskerfunktion i marken, mens de data, som opsamles under arbejdet giver mulighed for at planlægge strategien for de kommende sæsoner.

Brug hver eneste millimeter af skærebordsbredden. Ved at sammenligne højden mellem den usnittede afgrøde og stubben, overtager Cruise-Cut laseren kontrollen og styrer mejetærskeren, så skærebordet fyldes 100% for hvert træk. For ultimativ fleksibilitet kan føreren indefra kabinen indstille den laser-styrede scanner til at registrere kanten af afgrøden i enten venstre eller højre side af skærebordet. Cruise-Cut er monteret på mejetærskeren og er ikke afhængig af hvilket skærebord, der er monteret.

Vigtige informationer her og nu. AFS Pro 600 farve touchscreen er standardudstyr og viser alle de vigtigste informationer og giver omgående opdateringer under kørslen. Tydelig læsbar med klart display både dag og nat. Selv i stærkt solskin er det let at justere indstillingerne blot med et let fingertryk. Man kan lagre sine egne afgrødeindstillinger i en database, som hurtigt kan kaldes frem høst efter høst. For ekstra fleksibilitet kan skærmen tages ud, og kan bruges i andre Case IH maskiner med AFS.

Finindstil din arbejdsgang for gentagen succes. AFS Advanced Farming Systems er et stærkt værktøj til det professionelle landbrug. Axial-Flow® modellerne er fra fabrikken klargjort til systemerne.

Ved blot at tilføje AFS antenne og DGPS system til den eksisterende udbytte- og fugtighedsprocentmåler og AFS Pro 600 touchscreen, er din Axial-Flow® udstyret til udbyttekortlægning. For yderligere analysering og planlægning kan data let overføres til hjemmekontoret ved hjælp af hukommelseskort.

Maksimal udnyttelse af mejetærskeren. Når der er installeret DGPS, kan man bruge AccuGuide automatisk styresystem til at sikre fuld skærebordsbredde. AccuGuide er fuldt integreret i mejetærskerens kontrolsystemer og sikrer parallel kørsel, når der arbejdes i lige rækker, i kurver eller i ujævnt terræn.

AFS Universal modtager og satellitantenne kan monteres.
Integreret AFS satellitantenne/modtager er monteret oven på kabinetaget.



*Store let oplukkelige sidepaneler
til mejetærskerens indre.*



*Let adgang til tærskebroer. Ubekværet rensning
eller udskiftning af tærskebro.*



Fremragende adgang til roteren fra jordhøjde.



EN SIKKER INVESTERING

Maksimalt udnyttelse og minimal vedligeholdelse

Veluddannede servicespecialister

Altid kompetent rådgivning hos forhandleren

Originale Case IH reservedele

Med beslutningen om at vælge Case IH har du valgt en sund investering i din virksomhed.

Med kvalitetsfremstillede produkter, som altid lever op til kundernes forventninger og med individuel rådgivning vedrørende valg af det optimale udstyr og finansiering, giver Case IH et sikkert udbytte af din investering.

Øget arbejdstid med lange serviceintervaller. En Axial-Flow® mejetærsker har færre bevægelige dele at vedligeholde og servicere end en traditionel mejetærsker. Det betyder hurtigere og lettere daglig kontrol

og dermed længere tid i marken. Servicedøre i fuld sidebredde åbnes let for kontrol af alle komponenter, inklusiv rotor og tærskebroer. Motorens servicepunkter er let tilgængelige og med olieskiftintervaller helt oppe på 600 timer, har Case IH udstyret Axial-Flow® til en succesfuld høst.

Bevar den høje produktivitet. Case IH og det engagerede forhandlernet yder fremragende service, både ved levering af din nye maskine og i hele dens arbejdstid. Der er altid veluddannede servicespecialister til rådighed, så din maskine bevarer den høje produktivitet.

Bevar værdien af din investering. Bag ethvert Case IH produkt står den omfattende europæiske reservedels- og logistikorganisation, som lagerfører over 700.000 reservedelsnumre til både nye og gamle produkter. Ved montering af originale Case IH dele vil din oprindelige investering bevare både driftssikkerheden, værdien og ydeevnen.

MAX - den nye førsteklasses service fra Case IH.

Vi står altid til rådighed, hele døgnet rundt, hele året rundt. Vi leverer ekspres, nårsomhelst og hvorsomhelst du har brug for det. Og i sæsonen har du topprioritet fordi din høst ikke kan vente.

Brug altid originale Case IH reservedele. Disse dele overholder de samme strenge Case IH kvalitetskrav som alle nye komponenter.

Fleksible finansieringsmuligheder. Din lokale Case IH forhandler kan i samarbejde med CNH Capital tilbyde de løsninger, som passer bedst til dit budget og dine forhold.

MAX



**100% support
100% til rådighed**



	AXIAL-FLOW® 7010	AXIAL-FLOW® 8010	AXIAL-FLOW® 9010
SKÆREBORDE			
Skærebordsbredde (m)	7,32 / 9,15	9,15	9,15
Kniv til snegl afstand - model 2030 skærebord (mm)	450	450	450
Kniv til snegl afstand - model 2040 skærebord (mm)	600	600	600
Kniv til snegl afstand - model 2050 skærebord (mm)	510-1010 justerbar fra kabinen	510-1010 justerbar fra kabinen	510-1010 justerbar fra kabinen
Majsbord model 2106	6 rækker fast eller sammenfoldelig	6 rækker fast eller sammenfoldelig	6 rækker fast eller sammenfoldelig
Majsbord model 2108	8 rækker sammenfoldelig	8 rækker sammenfoldelig	8 rækker sammenfoldelig
Drev type	Gearkasse og aksel	Gearkasse og aksel	Gearkasse og aksel
Hydraulisk reverseringssystem	●	●	●
Nødstopbremse	●	●	●
Programmerbar foragerfunktion	●	●	●
TERRAIN-TRACKER skærebordskontrol	●	●	●
CRUISE-CUT auto-styresystem	○	○	○
TÆRSKNING / UDSKILLELSE			
Rotordrev - type	Gearkasse og aksel - variabel hastighed Power Plus Drive	Gearkasse og aksel - variabel hastighed Power Plus Drive	Gearkasse og aksel - variabel hastighed Power Plus Drive
Hydraulisk rotorreverseringsystem	●	●	●
Rotor - hastighedsområde (omdr/min.)	220 - 1.200 (3 områder)	220 - 1.200 (3 områder)	220 - 1.200 (3 områder)
Rotordiameter og længde (mm)	762 / 2.623	762 / 2.623	762 / 2.623
Antal slagler - korn	36	36	36
Antal slagler - majs	36	36	36
Totalt udskillelsesareal (m²)	2,8	2,8	2,8
Tærskning / udskillelsesmoduler omslutningsvinkel (°)	180	180	180
Antal tærsker- / udskillelsesmoduler	4 / 4	4 / 4	4 / 4
SELVOPRETTENDE SOLDKASSE			
3-trins soldkasse	●	●	●
Kaskadesold	●	●	●
Soldkasse bredde (mm)	1.320	1.580	1.580
Nivelleringssevne (%)	15	15	15
Fjernbetjening af øverste og nederste solde	●	●	●
Total soldareal under vindkontrol (m²)	5,4	6,5	6,5
UNDERBLÆSER			
Underblæser type	Cross-Flow™ blæser	Cross-Flow™ blæser	Cross-Flow™ blæser
Blæser - hastighedsområde (omdr/min.)	Hydraulisk Load Sensing - 300 til 1.150	Hydraulisk Load Sensing - 300 til 1.150	Hydraulisk Load Sensing - 300 til 1.150
RETURSYSTEM			
Underblæser - type	Tredobbelt rotor returgoodsbehandling	Tredobbelt rotor returgoodsbehandling	Tredobbelt rotor returgoodsbehandling
KORNTANK / TØMNING			
Kontrol fra førerkabine af korntankdæksler	●	●	●
Central påfyldning, sammenfoldelig overbygning	●	●	●
Korntank kapacitet (l)	10.500	10.500	10.500
Tømmehastighed (l/s)	110	110	110
Tømmesnegl - effektiv længde (m)	6,4	6,4	6,4
ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS)			
Afgrøde- og fugtighedsmåling	●	●	●
Forberedt til AFS precision farming system	●	●	●
Kun AFS Egnos DGPS Satellitantenne/modtager	○	○	○
AFS Egnos og L-Band DGPS Satellitantenne/modtager	○	○	○

	AXIAL-FLOW® 7010	AXIAL-FLOW® 8010	AXIAL-FLOW® 9010
MOTOR			
Type	Elektronisk styret Case IH 9.0 L (*)	Elektronisk styret Case IH 10.3 L (*)	Elektronisk styret Case IH 13 L (*)
Motoreffekt ECE R120 ¹⁾ ved 2.100 omdr/min (kW/hk)	268 / 364	298 / 405	343 / 466
Max. effekt ECE R120 ¹⁾ ved 1.950 omdr/min (kW/hk)	298 / 405	335 / 455	390 / 530
Turbo aftercooler	Luft-til-luft	Luft-til-luft	Luft-til-luft
Brændstoftank (l)	1.000	1.000	1.000
HALMSNITTER & SPREDER			
Halmsnitter / halmvinde	Integreret	Integreret	Integreret
Halmsnitter	Faste knive	Faste knive	Faste knive
Antal knive - finsnitning	63	126	126
Spreader type	Lodret, dobbeltskive, hydraulisk træk	Lodret, dobbeltskive, hydraulisk træk	Lodret, dobbeltskive, hydraulisk træk
HYDRAULIKSYSTEM			
Beholderkapacitet (l)	57	57	57
Type	Lukket center, Load Sensing	Lukket center, Load Sensing	Lukket center, Load Sensing
DELUXE FØRERKABINE			
Justerbart rat	Dobbelt drejetap, enkelt teleskop	Dobbelt drejetap, enkelt teleskop	Dobbelt drejetap, enkelt teleskop
Deluxe luftaffjedret sæde	●	●	●
Air-condition / varmeapparat	●	●	●
Automatisk klimaanlæg	●	●	●
AFS Pro 600 farve touchscreen monitor	●	●	●
El-opvarmede spejle	●	●	●
Opbevaringsplads	●	●	●
TRÆK			
Transmission	4 trins hydrostatisk	4 trins hydrostatisk	4 trins hydrostatisk
Slutdrev type	Heavy Duty - forhold 11/111	Planet - forhold 1/13	Planet - forhold 1/13
Differentialespærre	●	●	●
Heavy Duty justerbar styreaksel	●	●	●
Hydrostatisk bagaksel	○	○	○
GENERELLE SPECIFIKATIONER			
Længde - indføring til bagpanel (mm)	7.964	7.964	7.964
Hjulafstand (mm)	3.718	3.718	3.718
Minimum højde (transport) (mm)	3.900	3.900	3.900
Bredde uden dæk (mm)	3.290	3.290	3.290
Bredde med dæk - min. (mm)	3.510	3.510	3.510
Venderadius med just. aksel - min (mm)	4.000	4.000	4.000
Venderadius med hydrostatisk bagaksel - min (mm)	4.100	4.100	4.100
Vægt - typisk maskine med HD just. aksel (kg)	14.943	16.488	16.937
FORDÆK			
710/70R38	X	X	X
800/65R32	X	X	X
900/60R32	X	X	X
1050/50R32	X	X	X
BAGDÆK			
460/70R24	X	X	X
480/70R30	X	X	X
540/65R30	X	X	X
600/65R28	X	X	X

(*) Fremstillet af CNH Engine Corporation 1) ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97/68/EC ● Standard ○ Ekstraudstyr X Kan leveres

Udover det omfattende standardudstyr tilbyder Case IH et stort udvalg af forhandlermonteret tilbehør. For eksempel: kameraer for optimalt udsyn, knive til forskellige afgrøder og tærskebroer med øget udskillelseskapacitet.

FORHANDLERMONTERET EKSTRAUDSTYR



CASE IH: FOR DEM, SOM FORLANGER MERE

WWW.CASEIH.COM



Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt. Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner.

Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det bestræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist.

Case IH anbefaler **ARCELA**™ smøremidler

Case International Limited - Cranes Farm Road - Basildon - Essex - SS14 3AD

© 2007 CASE IH - www.caseih.com - AXIAL FLOW® Serien-DK-BR - Trykt i Italien - 11/07 - TP01



7C2001/DKO

