

X-Clusive



AF2388 X-Clusive Axial-Flow® Mejetærsker

CASE IH

Ydelsesmonitor og Advanced Farming System
Ydelsesmonitoren, monteret i A-stolpen, giver ved et hurtigt blik informationer om mejetærskerens indstillinger og afgrødeflowet. Advanced Farming System (AFS) giver præcis information om position, udbytte og fugtighedsmåling hvis systemet er monteret.

Stor korntank
Udtag for kerneprøve er placeret ved siden af døren til førerkabine.

Power Boost giver ekstraordinær effekt, når det er påkrævet
Med op til 320 hk, indeholder X-Clusive mejetærskere en stærk, Tier III miljøgodkendt motor, som leverer ekstra effekt, når der aftømmes under kørslen.

Fremragende udsyn fra luksus førerkabine

Med luftaffjedret sæde og aircondition, giver den rummelige kabine føreren et perfekt udsyn over arbejdsområdet med mere end 5 m² glasparti.

Dobbelt avnespreder for jævn fordeling
Når avnesprederen tilkobles fordeles halm og avner i et fint lag.

Optimal tærskning og udskillelse for højere ydelse
Flowet fra indløbstragten og rotorhuset med de udskiftelige rotorsegmenter kan let finjusteres efter hver ny afgrøde for maksimal fleksibilitet.

Cross Flow™ blæser
Den patenterede Cross Flow™ blæser leverer en jævn luftstrøm til rensesold for optimal ydelse og afgrøde af høj kvalitet.

Rotordrev med tre-trins momentføler
AFX rotoren trækkes af en heavy-duty drivlinie.

AFX Rotor – hjertet i processen
Case IH har over 25 års erfaring med Axial-Flow® mejetærskere. Denne rotor repræsenterer det optimale når det gælder sikring af høj ydelse og optimal kvalitet.

Skærebørde: komplet Case IH serie til rådighed

Få leveret din X-Clusive mejetærsker med et nyt 2030/2040 eller 2050 Case IH skærebord. 2050 model skærebord kan monteres med justerbar knivbom. Alle skærebørde har det velafprøvede Field-Tracker højdereguleringssystem som standard.

Majsborde: 2100 Serien fra høstspecialisterne

Majsbordet i 2100 Serien kan efter dit ønske leveres til 5, 6 eller 8 rækker, i både fast eller sammenfoldelig udgave og med eller uden stængelsnitte.



**Tømmesnegl
med god frihøjde**

Der opnås imponerende
tømmehastighed med
denne elektro-hydraulisk
tilkoblede snegl.

**To-trins snittersystem
giver præcis håndtering
af halm og avner**

Halm og avner kan enten
lægges som halm i et skår, eller
snittes og fordeles i et fint lag.
AF X-Clusive systemet til
håndtering af halm og avner kan
indstilles præcist efter behov.

DET ORIGINALE AXIAL-FLOW® PRINCIP

Case IH har mere end 25 års erfaring indenfor fremstilling af rotormejetærskere.

Gennem årene har vi forbedret rotordesignet for at sikre, at vore maskiner er de bedste i branchen hvad angår kapacitet, ydelse og effektivitet. Som beskrevet i det følgende, sikrer AF X-Clusive mejetærskeren landmanden en gennemprøvet, alsidig og økonomisk høstmaskine.

Enkelt-række Axial-Flow® rotor giver dynamisk præcisionstærskning. Rotoren er nøglen til Case IH høstfilosofi omkring høj ydelse. Afgroden føres gennem mejetærskeren i en effektiv, uafbrudt strøm. Med den nyeste type rotor yder din X-Clusive mejetærsker en fremragende præstation.

Mulighed for mange typer afgrøder fra branchens førende producent. Hvede, rug, majs, raps eller bønner - AFX rotoren er hjertet i det velkendte høstsystem, designet til at sikre brugeren de størst mulige fordele. Case IH giver altid mulighed for effektiv og økonomisk høst af en lang række forskellige afgrøder.

Styrke og tradition, effektivitet indbygget i designet.

De nyeste Case IH X-Clusive mejetærskere har Power Boost teknologi for maksimal høstpræstation, samt en lang række avancerede funktioner og egenskaber, som er med til at sikre det størst mulige udbytte. Med sit solide design, er AF X-Clusive mejetærskeren det rigtige valg - høst efter høst.


Case IH X-Clusive Axial-Flow® mejetærskere. Når du ønsker topkvalitet.



Fuldt justerbar vinde med hydrostatisk drev.



2050 – Der er ikke behov for indlægsplader med knivbommen ude.

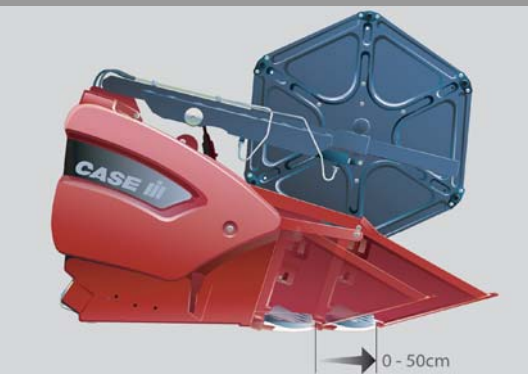

Enkel tilslutning med en enkelt hydraulisk multikobler og et elektrisk stik.



PRÆCISIONSSKÆREBORDE FRA HØSTSPECIALISTEN

Få din AF X-Clusive mejetærsker leveret med et Case IH skærebord – der er en lang række korn- og majsborde at vælge imellem. Fra de populære og veletablerede 2030 Serie skæreborde, til de sidste nye 2100 majsborde, som kan leveres i mange forskellige bredder og udgaver. Uanset hvilken afgrøde man har specialiseret sig i, kan man være sikker på, at Case IH leverer det perfekte skærebord, som dækker præcist det pågældende behov.

X-Clusive skæreborde. Fordelen ved at investere i et Case IH skærebord til din AF X-Clusive mejetærsker, er at de passer perfekt sammen. Ikke alene er Case IH skærebordene fremstillet til at passe perfekt, de er også fremstillet, så de lever op til Case IH mejetærskerens høje præstation.

Husk på, at Case IH Axial Flow® mejetærskere har den mest avancerede rotor i branchen – AFX rotoren, så der er en høj standard at leve op til.

Større fleksibilitet med justerbar kniv-bom.

På den nye 2050 serie kan kniven flyttes fremad for yderligere at forøge afstanden mellem det punkt, hvor afgrøden skæres og hvor den trækkes ind af sneglen. Dette er ideelt for afgrøder med lange stængler og meget tætte afgrøder, som f.eks. raps. Med Case IH løsning kan man finindstille skærebordet, så det passer til afgrøden i marken.

Skærebordets bundplader overlapper, så de glider over hinanden og drivmekanismen er designet til at optage trinløst variable justeringer.

Optimalt komfort med Field-Tracker skærebordskontrol.

Field-Tracker systemet er som standard monteret på alle skæreborde (ekstraudstyr på de smallere 5,18 m modeller). Dette system er designet til at holde skærebordet parallelt med jorden, så det automatisk følger jordoverfladen tæt, hvilket giver optimale resultater under skiftende markforhold.

Fremragende præstation med Case IH majsborde.

Case IH 2100 Serie skæreborde er tilgængelige i 5, 6 og 8 række versioner. De bredere modeller foldes sammen hydraulisk, så man kan køre fra den ene mark til den anden uden at afmontere skærebordet, hvilket sparer tid mellem opgaverne.

Majskolbe-afstrygerpladerne kan justeres for at sikre jævn indføring, når rullerne trækker stænglerne nedad. Stængelsnitterne nederst kan frakobles enkeltvis, om nødvendigt. Hele skærebordet er fremstillet af stærke letvægtsmaterialer for at sikre maksimal effektivitet og lang holdbarhed.

Fremstillet så de lever op til mejetærskerens præstation.

Stængelruller trækker majsstænglerne ned, mens dækplader effektivt knækker kolberne af.

Glatte stråskillere giver nem kørsel i rækkerne. Roterende stråskillere, som er ekstraudstyr, øger arbejds effektiviteten under vanskelige afgrødeforhold.



Førerkabine med fokus på komfort.

6



Ergonomisk indrettet – med logisk placering af alle kontrolfunktioner.



ALT UNDER KONTROL FRA FØRERPLADSEN

Ergonomisk designet for maksimal effektivitet under arbejdet. AF X-Clusive førerkabinen tilbyder god plads, perfekt udsyn og komfort. Føreren har uhindret udsyn til arbejdsområdet gennem mere end 5 m² buet glasparti, med alle kontrolfunktioner og håndtag perfekt placeret for effektiv betjening.

AF X-Clusive giver et klart overblik. Der er let adgang til førerkabinen ved en fast stige med håndtag, som kan trækkes ind. Inde i kabinen er der overraskende god plads, og fremragende udsyn fremad og til siderne. Bagud er der en stor rude, hvor man kan se ind i korntanken.

Det kompakte rat og informationsdisplays, monteret i A-stolpen, er designet så man har uhindret udsyn til arbejdsområdet for at sikre maksimal produktivitet og sikkerhed.

Luksussæde og air-condition letter førerens arbejdsdag. Førersædet er luftaffjedret, og har lændestøtte samt alle de justeringsmuligheder, der er nødvendige for en sund kørestilling. Air-condition med automatisk klimaanlæg er standardudstyr.

Alt er lige ved hånden takket være den gennemførte Case IH ergonomi. Alle kontrolfunktioner er indbygget i højre kontrolpanel, logisk grupperet med klart overblik og let at nå. Der er også tænkt på holdere til drikkevarer og mobiltelefon, så alt er klar til en lang dag i marken.

Optimal førerkabineindretning for øget X-Clusive førercomfort. Kombineret med luksus førersædet sikrer den optimale førerkabineaffjedring føreren mod rystelser og mindsker lydniveauet indvendigt i kabinen, så føreren arbejder i rolige omgivelser.

Effektiv belysning til de lange arbejdsdage - og nætter. Din AF X-Clusive leveres fuldt udstyret med kraftige lygter på taget for komplet belysning af arbejdsområdet. Standardudstyret omfatter lamper i korntanken, på tømmeleglen og arbejdslygter bagerst på mejetærskeren, samt indvendig belysning for kontrol af rotor og sensesystem samt belysning i førerkabinen.

Fremragende udsyn til skærebordet takket være den lange indføring og ubegrænset udsyn fra førersædet.

Kontrolfunktioner til finjustering og instruktionsbogen opbevares bekvemt i armlænet.

To-vejs justerbart rat. For bedst mulig ergonomi bevæger højre konsol sig sammen med sædet.



Ydelsesmonitoren i A-stolpen med klart og tydeligt LCD display.



Multi-funktionshåndtag styrer fremdrift, skærebord- og vindejusteringer.



X-CLUSIVE KONTROLFUNKTIONER SIKRER ØGET PRODUKTIVITET

Allerede fra første dag vil du nyde at arbejde i din nye Case IH AF X-Clusive, hvor du vil føle dig hjemme, og i fuld kontrol med denne stærke høstmaskine. De elektroniske kontrolfunktioner er udformet, så man med minimal forberedelse straks kan begynde at høste på den mest produktive og økonomiske måde. Monteret med Case IH AFS, er man sikret produktivitet og let betjening.

Ydelsesmonitor giver informationer ved et hurtigt blik.

Ydelsesmonitoren er bekvemt monteret i højre A-stolpe og giver hurtige informationer uden at begrænse udsynet til arbejdsområdet. Her kan man se analoge målere og indikatorer for omdrejninger samt status for mejetærskerens vigtigste systemer.

Multifunktionshåndtaget giver dig fuld kontrol.

Du har alle de vigtigste funktioner til AF X-Clusive lige i hånden med multifunktionshåndtaget. Udover til at vælge kørselsretning, bruges håndtaget til at hæve og sænke skærebord og indføring, vippe skærebordet, svinge og tilkoble tømmebeglen og aktivere nødstop.

AFS – Advanced Farming Systemer. Case IH var blandt de første til at udstyre en mejetærsker med udbytte- og fugtighedsmåler til brug under kørslen. Hvis det er monteret, er AFS touchscreen-monitoren hovedkilden til statusinformationer under kørslen, og med AFS pc software-pakken kan forberedelser og analyse nemt udføres hjemme på kontoret. Dette er også det ideelle system for maskinstationer i forbindelse med at holde styr på de forskellige opgaver og fakturere præcist for hvert job.

Universal Display Plus monitor for kortlægning under kørslen.

Dette brugervenlige touchscreen-system styres af en stærk computer, som er forbundet til alle mejetærskerens mikroprocessorer. Blot ved et hurtigt blik får man en komplet oversigt over mejetærskerens ydelse og status. Indstillinger for op til syv forskellige afgrøder kan lagres og kaldes frem. Der er en lagerdatabase, som indeholder en oversigt for hvert job, samt tre fuldt konfigurable brugerskærm-billeder.

En flow-sensor øverst på elevatoren giver præcis udbyttmåling.



Udover kortlægning under kørslen, viser touchscreendisplayet data om produktiviteten for hver dag, job, gård og mark.



AFS Universal modtager og antenne som ekstraudstyr. Integreret AFS antenne/modtager er monteret på førerkabinens tag.



Fuldt udskiftelige rotorsegmenter kan let ændres efter høstforholdene.



Momentfølsom rotordrev med store remskiver sikrer høj effektoverførsel og lang holdbarhed af remmene.



Rotorhastigheden vælges med en kontakt fra kabinen.



 **25+**^{yrs}
ROTARY
LEADERSHIP

AFX ROTOREN: HJERTET I PROCESSEN

AF X-Clusive mejetærskere indeholder fornyelser baseret på 25 års erfaring med fremstilling af rotormejetærskere. Filosofien har altid været at skabe en konstant strøm af afgrøde gennem mejetærskeren ved hjælp af en enkelt Axial-Flow® rotor. Case IH har fulendt denne teknologi i AFX rotoren. Med sit avancerede tærsk- og udskillelsessystem, er din AF X-Clusive den optimale og mest økonomiske løsning til høst af topkvalitet.

Højkapacitets indløbstragt. For at matche AFX rotorens høje ydelse, accelererer indløbstragten afgrødeflowet mellem indføring og rotor. Den store tragt har tykke, hærdede vinger.

AFX rotor for øget acceleration. Som noget nyt er der monteret en mindre rotor forrest på rotoren, som accelererer afgrøden op til tærskeshastighed. Dette danner et vakuum, som suger både afgrøde og støv ind i rotorhuset, og giver føreren fremragende udsyn foran skærebordet.

AFX rotoren – branchens førende. Centrifugalkraften i rotoren tærsker og udskiller kornet nænsomt, mens afgrøden slynges rundt om rotoren nogle gange, idet den føres bagud. Med "Korn på korn" tærskning, er Axial-Flow konceptet berømt for den høje kerne kvalitet.

Maksimal tilpasningsevne efter afgrøden. Der er let adgang til rotoren fra begge sider af mejetærskeren. Tærskebro og brosektioner er lette at håndtere og dækker 136° af rotoren. De kan let afmonteres, udskiftes eller ændres til korn, majs eller bønner. Broafstanden styres elektronisk inde fra førerkabinen.

X-Clusive præstation med trinløs rotorhastighed. For at opnå optimal produktivitet i enhver afgrøde, er AFX rotorhastigheden trinløs variabel. Hastigheden kan justeres i tre områder og styres med et tryk på en kontakt. Den aktuelle rotorhastighed vil altid blive vist på ydelsesmonitoren.

Hjertet i processen – høj kerne kvalitet, tilpasning til afgrøden og højeste præstation pr. hektar. AFX rotoren er absolut førende indenfor tærsk- og udskillelsesyndelse.



Dobbelte avnespredere fordeler effektivt det snittede halm og avner.



Et kompakt skår klar til presning opnås ved at frakoble spredepladerne.



Knivbank med fem indstillinger justeres let fra jorden.



PERFEKT REN VARE, PERFEKT HÅNTERING AF HALM OG AVNER

Rense- og kornbehandlingssystemerne fra tærsker- og udskillelsesprocesserne skal kunne håndtere den store mængde fra AFX rotoren.

Ved hjælp af Cross Flow™ blæseren bevares den høje gennemstrømning på soldene. Det effektive system til håndtering af halm og avner er også med til at sikre en konstant strøm af materiale gennem mejetærskeren. En færdigvare af høj kvalitet er den vigtigste prioritet. AF X-Clusive håndteringssystemerne sikrer at arbejdet udføres effektivt og økonomisk.

Ultimativ rensekapacitet med Cross-Flow™ blæseren.

Efter tærsker- og udskillelsesprocessen, passerer kornet hen over den effektive Cross-Flow™ blæser. Blæserens vinkelformede snoninger danner en ensartet hvirvelstrøm langs dens aksel, og trækker en utrolig stor mængde luft ud og ind. Med dette design undgås de luftlommer, som kan opstå i de traditionelle systemer, og der blæses en jævn luftstrøm til undersiden af soldene.

Cross Flow™ blæserhastigheden reduceres når der høstes frø, for at sikre, at intet går tabt.

Fuldt justerbare over- og undersolde. Både øverste og nederste rensesold har en stor overflade for at sikre en perfekt ren vare. Soldene kan let justeres fra siden af mejetærskeren for at opnå den korrekte vinkel til hver afgrøde, og bevare effektiviteten.


Korntank med stor kapacitet. Med en kapacitet på 7400 liter, lever AF X-Clusive korntanken til fulde op til tærsker- og udskillelsessystemernes høje kapacitet. Føreren advares, når korntanken er fuld, og et rotorblink monteret i taget giver signal til føreren af kornvognen.

Tømningen varer mindre end to minutter, og sker ubesværet under kørslen mens der høstes, takket være motorens Power Boost funktion.

Brug blot kontakten på multifunktionshåndtaget for at føre sneglen på plads.

Perfekt system til håndtering af halm og avner. AF X-Clusive mejetærskeren har en to-trins integreret halmsnitter. Ved en indstilling på 3500 omdr./min. snittes materialet fint til fordeling i marken, og med 750 omdr./min. kan det lægges i et skår til presning. Dobbelt avnespredere fordeler det finsnittede materiale til formuldning, eller kan frakobles ved skårlægning.


Den utroligt effektive Cross-Flow® blæser laver en kraftig luftstrøm der giver rensning af høj kvalitet og sikrer optimal afgrødeklaritet.

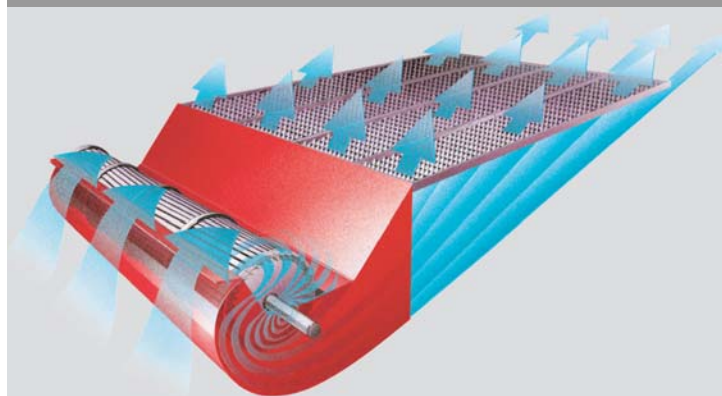

Sidejustering af over- og undersold.




Massiv motoreffekt tilpasset AF X-clusive's høje kapacitet.

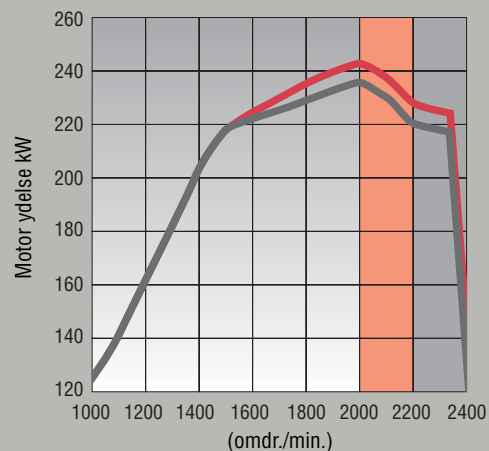

Adgang til motoren via trin bagerst på mejetærskeren.



Topstykke med lav hvirvelfunktion sikrer bedre forbrænding, øget brændstofeffektivitet samt længere holdbarhed af motor.

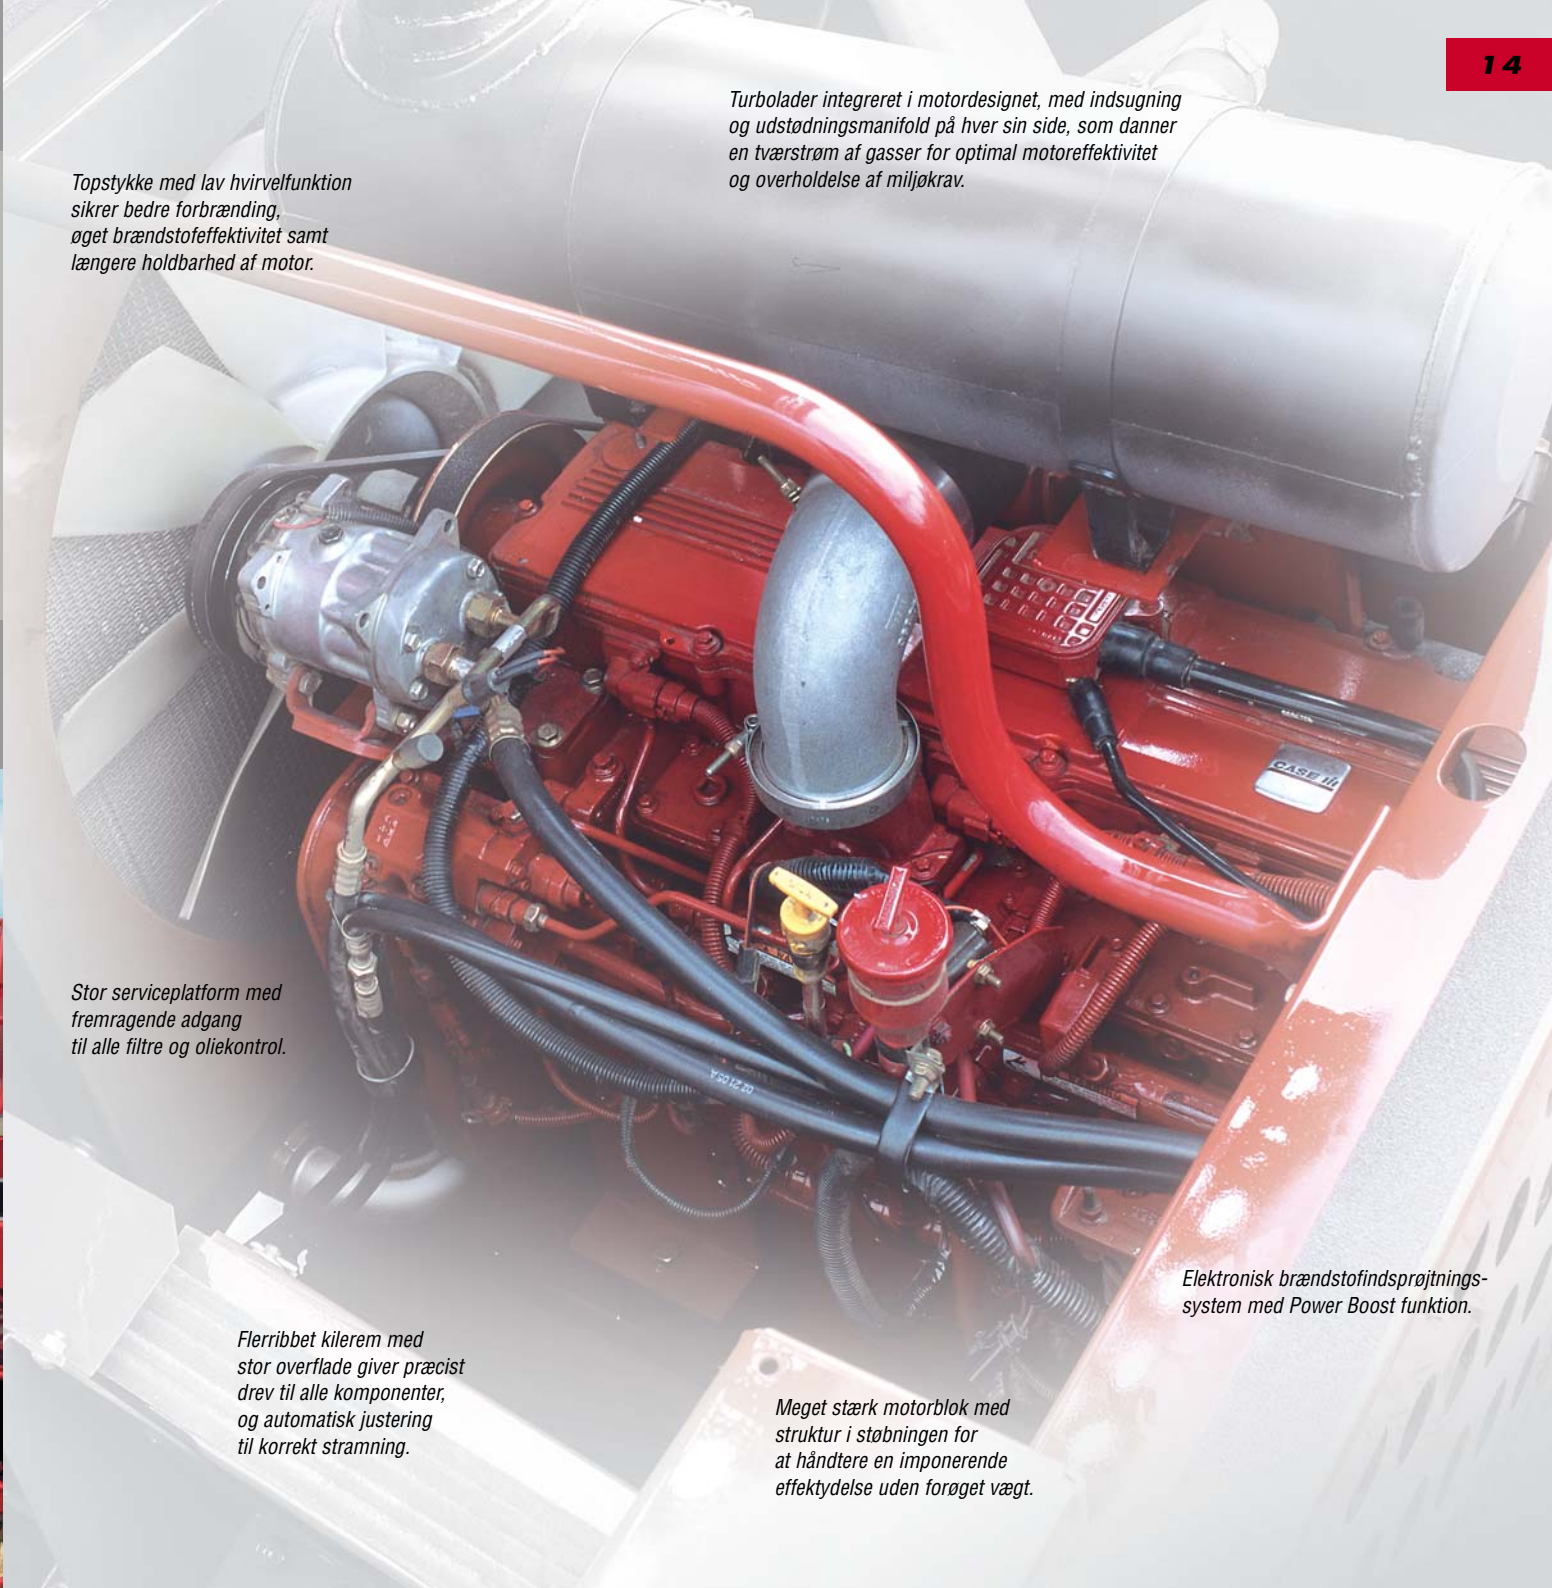

Turbolader integreret i motordesignet, med indsugning og udstødningsmanifold på hver sin side, som danner en tværstrøm af gasser for optimal motoreffektivitet og overholdelse af miljøkrav.

Stor serviceplatform med fremragende adgang til alle filtre og oliekontrol.

Flerribbet kilerem med stor overflade giver præcist drev til alle komponenter, og automatisk justering til korrekt stramning.

Meget stærk motorblok med struktur i støbningen for at håndtere en imponerende effektydelse uden forøget vægt.

Elektronisk brændstofindsprøjtningssystem med Power Boost funktion.

X-CLUSIVE STYRKE, EFFEKTIVITET OG ØKONOMI

Den avancerede 4-ventil teknologi giver effektiv forbrænding og fremragende brændstoføkonomi.

AF X-clusive lever overbevisende op til Case IH arven "Power by tradition". Mens den 6 cylindrede 8,3 liter turboladede dieselmotor udvikler 300 hk ved 2200 omdr./min., er den samtidig miljøvenlig (overholder Tier III miljøkrav) og har en fremragende brændstoføkonomi.

Både transmission og bremses giver en utrolig hurtigt reagerende kørsel, så man konstant føler sig i fuld kontrol over denne højtydende mejetærsker.

Stærk motor, lavt brændstofforbrug. Med elektronisk brændstofindsprøjtning, leverer denne motor fuld Power Boost, når det er påkrævet, så man er i stand til både at høste og tømme på samme tid. Udover det utroligt lave brændstofforbrug er motoren både støjsvag og miljøvenlig. Brændstoftanken, på 680 liter, har rigelig forsyning til en lang dags arbejde i marken.

Direkte luftstrøm til motor og kølesystemer. For at bevare den optimale motorydelse, bruger det dobbelte luftfilter med forfilter udstødningsgassernes vakuum til at fjerne de tungere støvpartikler.

Køler, oliekoeler og air-conditionsystemet afkøles med luft, som kommer gennem et selvrensende roterende luftfilter, og sikrer at motor, hydraulik og førerkabinen forbliver afkølet.

Hydrostatisk transmission tilbyder trinløs kontrol af kørehastigheden ved hjælp af direkte kobling fra motor til den hydrostatiske pumpe. Tre konstant variable hastighedsområder fra tre-trins transmissionen gør det muligt at vælge den hastighed, der passer perfekt til afgrøden og markforholdene.

Stærke hydrauliske skivebremses giver maksimal bremseevne med minimal pedaltryk, og håndbremsen giver sikker parkering.

Enestående midterstop vådføringer giver ensartede arbejdstemperaturer, høj motoreffektivitet og længere levetid for motoren.


Med frem/bak hydrostatisk valg af retning sikres bløde skift.

En hydrostatisk bagaksel er tilgængelig for øget trækkevne i våde forhold.


Stærke hydrauliske skivebremses sikrer maksimal bremseevne.



Fremragende adgang til rotoren fra jordhøjde.

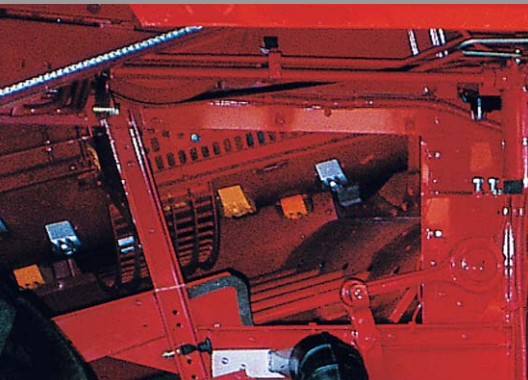

Oplyste solde for let kontrol.

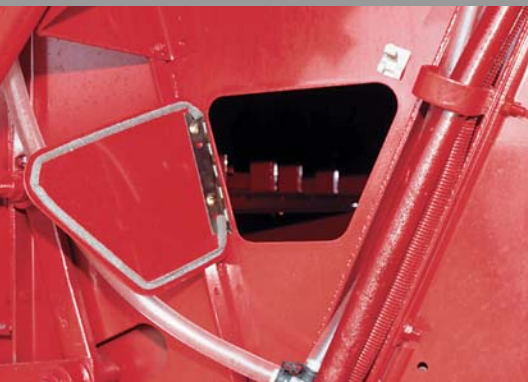

Servicepaneler i højre side.



FREMRAGENDE SERVICEADGANG

På en Axial-Flow® mejetærsker er der færre bevægelige dele, som skal vedligeholdes og serviceres, end på en traditionel mejetærsker. Og på AF X-Clusive er rotor, rensesystem, motor og kølesystem let tilgængeligt for hurtig service og regelmæssig kontrol.

Tag det helt roligt. Regelmæssig vedligeholdelse og serviceeftersyn er let at udføre. Med let tilgængelige servicepunkter, kan alle rutinemæssige opgaver udføres hurtigt og sikkert.

Uhindret adgang. Kun nogle få smørepunkter kræver daglig opmærksomhed og motorens serviceområder er let tilgængelige fra den bagerste platform. Der er ubegrænset adgang til hoveddrivremmene og indbyggede målere angiver remmenes tilstand.

Vi har faktisk tænkt på det hele. Magnet håndlamper er monteret for ekstra nem service. En stor værktøjskasse er placeret ved siden af batterierne i jordhøjde.

Sikkerhedsfunktioner for bedre adgang. Et effektivt roterende luftfilter for luftforsyning til kølere og olie kølere. Et bredt, hængslet servicepanel giver hurtig adgang til køleren. To trin giver sikker fodfæste for føreren under serviceeftersyn. Skærme og plader begrænser ikke serviceadgangen, men giver maksimal beskyttelse.

Motorens luftfilter kan skiftes meget hurtigt.



Spørg til vort forhandlermonterede ekstraudstyr. Der er en lang række ekstraudstyr til rådighed. For yderligere oplysninger henvises til den lokale Case IH forhandler.



Service af motoren er let, med fremragende adgang til alle de større komponenter.



Udover det store udbud af standardudstyr, tilbyder Case IH et omfattende udvalg af forhandlermonteret ekstraudstyr.



FORHANDLERMONTERET EKSTRAUDSTYR



2388 X-CLUSIVE**SKÆREBORD/INDFØRING**

Skærebordsbredder, model 2030 (m)	5,18 / 6,1 / 7,32
Skærebordsbredder, model 2040 (m)	6,1 / 7,32
Skærebordsbredder, model 2050 (m)	6,1 / 7,32
Indføringssnegl diameter (mm)	610
Vindediameter (m)	1,07
Hydrostatisk vindehastighedsdrev (omdr/min.)	0 - 50
Majsbord model 2105 (rækker)	5
Majsbord model 2106 fast (rækker)	6
Majsbord model 2106 opfoldeligt (rækker)	6
Majsbord model 2108 opfoldeligt (rækker)	8 (uden stængelsnitter)
Field Tracker skærebordskontrol	●
Hydraulisk indføringsreversering	●

TÆRSKNING / UDSKILLELSE

Rotordrev - type	Remdrevet
Rotorhastighedsområde (omdr/min.)	Variabel, med høj, medium og lav område
Lav (omdr/min.)	226 - 425
Medium (omdr/min.)	395 - 743
Høj (omdr/min.)	656 - 1233
Rotor - diameter og længde (mm)	762 / 2790
Antal slagler (lette afgrøder)	70
Tærskning / udskillelsesmoduler omslutningsvinkel (°)	136
Antal tærsker- / udskillelsesmoduler	3 / 3

RENSESYSTEM

Oversold	Justerbare
Undersold	Justerbare
Sidejustering af sold	●
Total renseareal (m²)	5,12
Cross-Flow® blæserhastighed (omdr/min.)	Variabel, 450 - 1250

RETURSYSTEM

Returgods type	Til rotor
----------------	-----------

KORNTANK / TØMNING

Midtmonteret bubble-up snegl	●
Korntank - kapacitet (l)	7400
Tømmehastighed (l/s)	67 (afhængig af afgrøde og fugtindhold)
Tømmehøjde (m)	4,2
Tømmesnegl længde (m)	5,2
AFS Udbytte & fugtighedsmåler	○
AFS Udbytte & fugtighedsmåler	○
AFS med GPS	○

2388 X-CLUSIVE

MOTOR

Type	Case IH, 6 cylindret, turbo-ladet Tier III
Kapacitet	8,3 liter
Bruttoeffekt (ISO TR14396) (kW/hk)	ved 2200 omdr/min. nom. omdr. 220 / 300
Max. effekt ved 2000 omdr/min. (kW/hk)	235 / 320
Power Boost (kW/hk)	8 / 11
Turbo aftercooler	luft til luft
Brændstoftank (l)	680

HALMSNITTER & SPREDER

Rotorhastighed høj / lav (omdr/min.)	3500 / 750
Antal knive - finsnitning	48
Spredertype	dobbelt 2-trins spredere / kan afkobles til skårlægning

DELUXE FØRERKABINE

Ratjustering	●
Luftaffjedret luksussæde	●
Air-condition / varmeapparat	●
Touch Screen monitor	med AFS

TRÆK

Transmission	Hydrostatisk drev, 3 hastighedsområder
Heavy Duty justerbar foraksel	●
Hydrostatisk bagaksel	○

GENERELLE SPECIFIKATIONER

Længde - indføring til bagpanel (mm)	7410
Hjulafstand (mm)	3510
Minimum højde (transport) (mm)	3980
Bredde med dæk - min (mm)	3760*
Vægt af basismaskine (kg)	11400

FORDÆK

650/75 R32 LI172 R1W	●
800/65 R32 LI172 R1W	○

BAGDÆK

500/70 R24 R4	●
16.9 x 26 R1 10PR	○

* på 800/65 R32 trækkende hjul inkl. 75 mm hjul afstandsstykke monteret i begge sider

● Standard ○ Ekstraudstyr

Landbrugserfaring i over 160 år

Helt tilbage i 1842 begyndte vi at producere stærke maskiner til landbruget, og vi er aldrig holdt op. Gennem disse mange år har vi samlet, bevaret og gjort nytte af alle traditioner, erfaringer og anseelse fra de - der ligesom vi - har involveret sig i dagligdagen og fremtiden for de mennesker, som arbejder indenfor landbruget. Den enestående serie af traktorer, pressere, og Axial-Flow mejetærskere, som Case IH tilbyder, afspejler arven fra **Case, International Harvester** og **David Brown**, tre store producenter af udstyr og maskiner til landbruget, og al den styrke, produktivitet, pålidelighed og præstation, som er vigtig for at forbedre landmandens udbytte i dagens marked.

Besøg en Case IH forhandler med nok så store forventninger, og du vil ikke blive skuffet. Du vil se stærke, robuste, effektive maskiner med alle de førende funktioner, en uovertruffen eftermarkedsservice, alle fornødne Case IH originale reservedele, og de kundetilpassede finansieringsløsninger, som **CNH Capital** har oprettet specielt til landbruget.

Du vil møde den komplette Case IH verden: **Power by tradition.**



 Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt. Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner.

Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det bestræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist.

Case IH anbefaler **AKCELA**™ smøremidler

Case International Limited - Cranes Farm Road - Basildon - Essex - SS14 3AD

© 2006 CASE IH - www.caseih.com - AF X-Clusive-DK-BR - Trykt i Italien - 07/06 - TP01 - Cod. N. 5C2000/DKO

CASE IH

Power by tradition